

MAGNUM H128 WiFi

Sistem de control wireless cu funcționalitate WiFi/Zigbee pentru sisteme de încălzire prin pardoseală pe bază de apă.

Termostatul elegant cu funcționalitate WiFi este un termostat programabil conceput pentru a controla sistemele de încălzire prin pardoseală pe bază de apă. O aplicație este disponibilă în Apple App Store și pe Google Play. Puteți programa și ajusta setările în cadrul aplicației. Termostate suplimentare H128-T pot fi adăugate cu ușurință pentru a opera diferite încăperi (grupuri).

Conexiune wireless

Termostatele inteligente comunică prin semnale RF868 cu wireless H128-CC pentru a controla zonele de încălzire prin pardoseală sau de răcire. Termostatele comunică și cu gateway-ul prin protocolul Zigbee și astfel se conectează la routerul WiFi, astfel încât utilizatorul final să poată controla termostatul printr-o aplicație.

Centru de control H128 cu comunicație fără fir H128-CC

funcționează printr-o conexiune fără fir cu termostatele prin semnale RF 868MHz și furnizează comenzile de deschidere și închidere actuatorilor termice. H128 CC se poate conecta la maximum 8 termostate fără fir și poate

controla maximum 10 actuatore pe zonă, cu maximum 64 per centru de control răspândit în toate grupurile.

Extindere Până la

8 H128-CC fără fir pot fi conectate în cascadă. Cascada se poate face printr-o legătură cu fir. La cascadă, toate celelalte centre de cablare sunt sincronizate cu primul centru de cablare din opțiunea Încălzire/Răcire și ieșirea pentru închiderea sau deschiderea cazanului sau a pompei de căldură este trimisă de primul centru de cablare.



H128 Control Center + termostat alb polar




H128 Control Center + termostat negru grafit

Specificații

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tip | Sistem de control wireless cu WiFi |
| Potrivit pentru | Sisteme pe bază de apă |
| Operațiune | Ecran tactil / prin aplicație |
| Senzori | Senzor de cameră / podea |
| Voltaj | 230V - 50/60Hz |
| Tensiune MW-A | 230V - 50/60Hz |
| Max. numărul de grupuri | 64 de grupuri per Centru de control |
| Sarcina maxima | 10A / 230V |
| Interval de temperatură | +5°C / +40°C |
| Locuințe | IP21 |
| Caracteristici | |
| Wifi | ✓ 2,4 Ghz |
| App | ✓ iOS și Android |
| Asistent vocal | Asistent Google pentru Amazon Alexa |
| Programabil | până la 3 perioade pe zi |
| Inspectie | CE |




Detalii tehnice

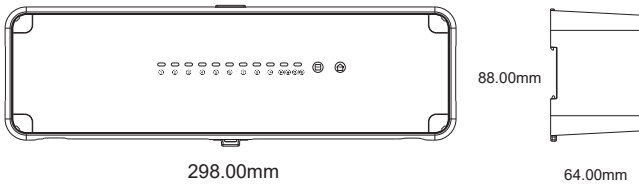

298.00mm

88.00mm

64.00mm

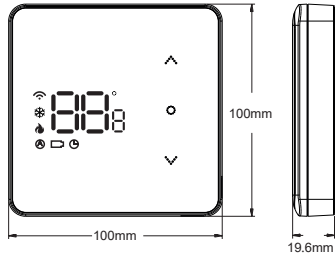

100mm

100mm

19.6mm

Centru de control H64-CC


Sursa de alimentare 100-240VAC 50/60Hz (max. 10A)
 Comunicare: RF 868Mhz
 Distanța de transmisie wireless: max 100M
 Temperatura de lucru. umiditate 0~50°C, 0~80%RH (fără condensare)
 Culoare alb polar
 Dimensiuni 298 x 88 x 64 mm
 Valoarea IP IP40

H128-T Termostat

Putere: baterie 2AA
 Durata de viata a bateriei: 1 an
 Temperatura mediului de lucru. & Umiditate 0~50°C, 0~80%RH (fără condens.)
 Interval de afisare a temperaturii 0 ~ 50°C
 Precizia afisajului 0,1°C
 Culoare alb polar negru grafit
 Dimensiuni (LxLxD) 100 x 100 x 19,6 mm
 Clasa IP IP21

Garantie

2 ani garantie pentru functionarea electrica.

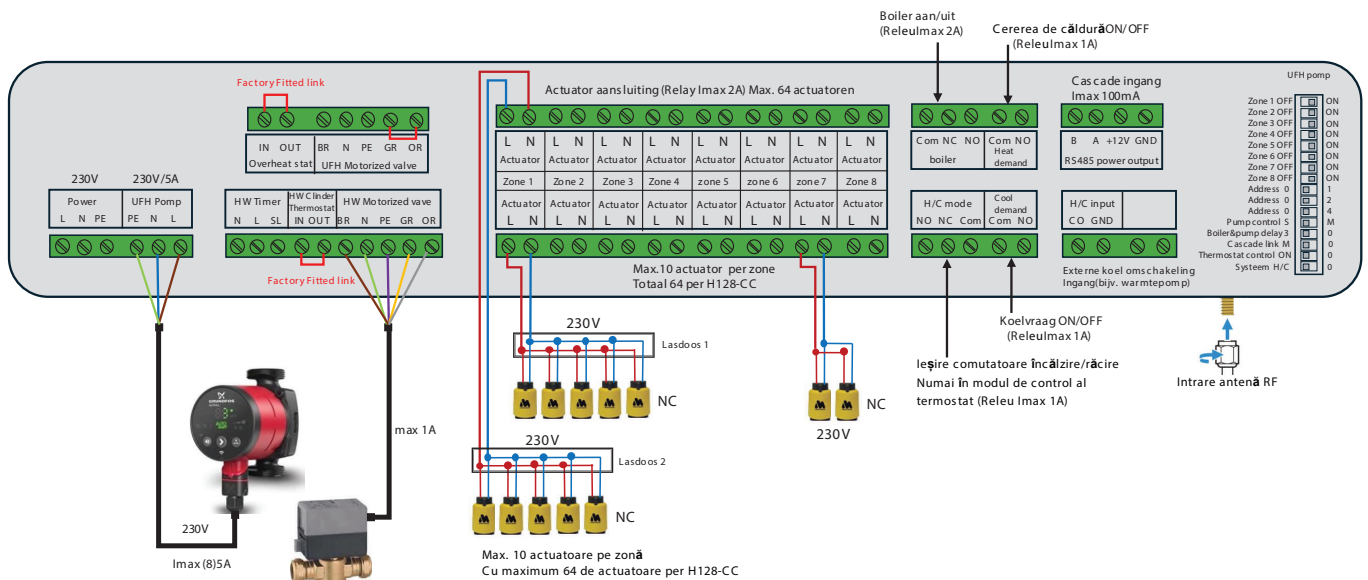

| Art.nr. | Descriere |
|-------------|--|
| W82000 H128 | Centru de control + Gateway (Alb Polar - RAL 9010) |
| W82001 H128 | Termostat WiFi wireless pentru H128-CC (Alb polar - RAL 9010) |
| W82002 H128 | Centru de control + Gateway (Negru Grafit - RAL 9011) |
| W82004 H128 | Termostat wireless WiFi pentru H128-CC (Negru Grafit - RAL 9011) |